

S-N20形 電磁接触器

外形図
OUTLINE DRAWING

定格使用電流 (三相モータ適用容量)

定格 使用電圧	級別	AC-3 (JIS) AC3 (JEM)	AC-3 (IEC, VDE, BS, EN)
AC200-220V		20A (4 kW)	
AC220-240V			22A (5.5kW)
AC380-440V		20A (7.5kW)	22A (11 kW)
AC500V			17A (11 kW)
AC500-550V		17A (7.5kW)	
AC690V			9A (7.5kW)

開放熱電流 $I_{th} (=AC-1: I_e)$ 32A

準拠規格 JIS C8201-4-1 (AC-3・0・0・0), JEM 1038 (AC3・0・0・0)
IEC 60947-4-1, VDE 0660, BS EN 60947-4-1

御注文元
CUSTOMER納入先
USER用途
FOR

御注文番号

CUST.'S ORDER No.

台数
QUANTITY質量
MASS

0.38kg/台 UNIT

工事番号



MFG. ORDER No.

オーダー指示コード
ORDERING CODE

S-N20*AC V*

(形名) (コイル呼び) (接点構成)

注1. 補助接点2a付のときはコイル呼びの後へ 2A を追加指示ください。

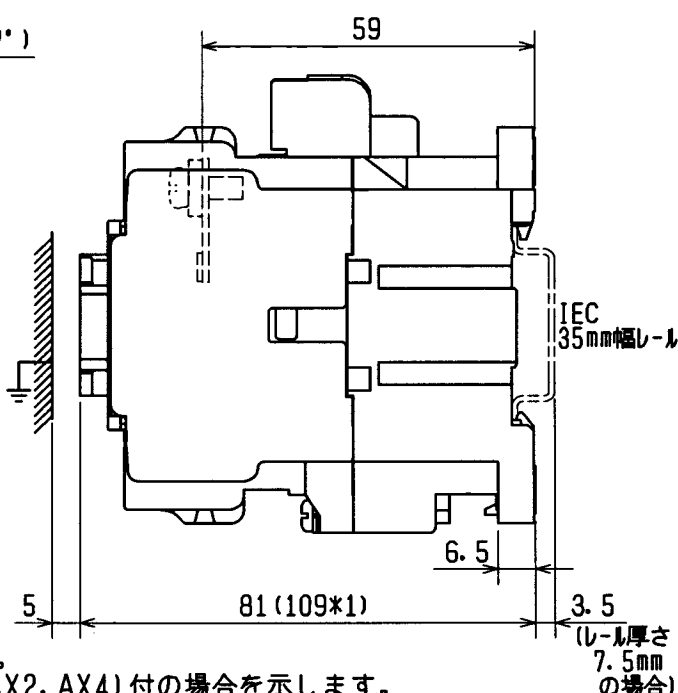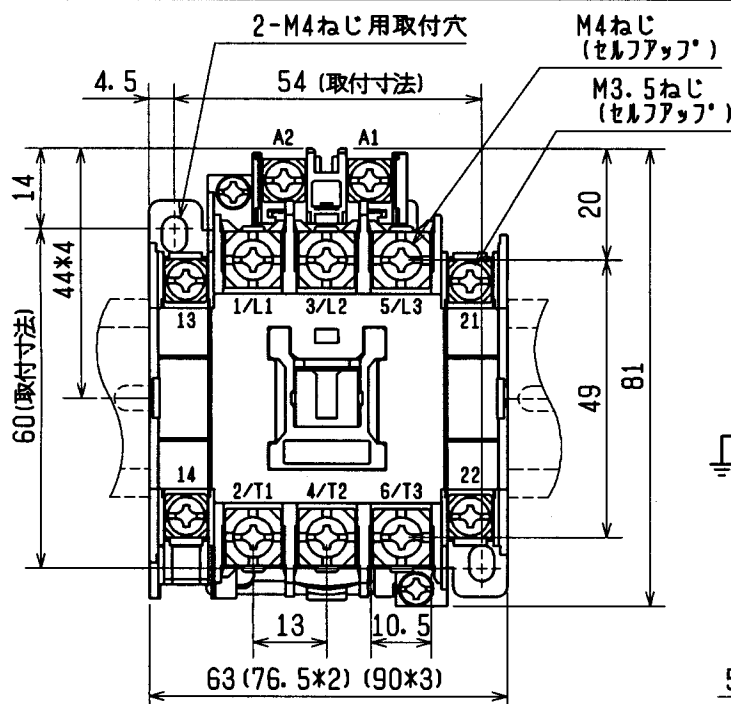

注2. 取付寸法54×60は、54×56でも取付可能です。

3. *1寸法は、ヘッドオン補助接点ユニット (UN-AX2, AX4) 付の場合を示します。

*2, *3寸法は、サイドオン補助接点ユニット (UN-AX11) 付の場合を示し、*2は1個付、

*3は2個 (両側) 付を示します。

なお、ヘッドオンとサイドオンの補助接点ユニットを同時に取付けての使用はできません。


4. *4寸法は、35mm幅の規格レールのセンタからの寸法を示します。

5. ご使用の前に「取扱説明書」[IB (名)-64406]をよくお読みの上、正しくお使いください。

操作コイル

適用 呼び	定格電圧 (V)	
	50Hz	60Hz
AC 12V	12	12
AC 24V	24	24
AC 48V	48~50	48~50
AC100V	100	100~110
AC120V	110~120	115~120
AC127V	125~127	127
AC200V	200	200~220
AC220V	208~220	220
AC230V	220~240	230~240
AC260V	240~260	260~280
AC380V	346~380	380
AC400V	380~415	400~440
AC440V	415~440	460~480
AC500V	500	500~550

接点構成

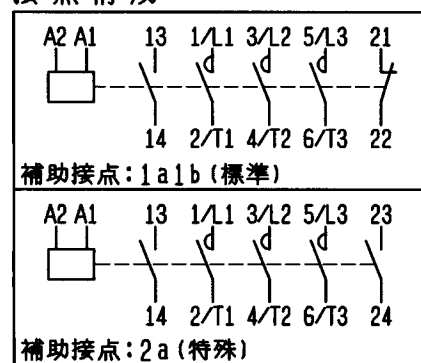

補助接点: 1a1b (標準)

補助接点: 2a (特殊)

端子適合電線・圧着端子サイズ

	電線	圧着端子
主回路	φ1.6~φ2.6 2~5.5mm ²	1.25-4~5.5-4
操作回路	φ1.6 1.25~2mm ²	1.25-3.5~2-3.5

上表の電線2本または圧着端子2個接続可能です。

第3角法
3RD ANGLE PROJ.尺度
SCALE作成
DRAWN原査
CHECKED設計
DESIGNED検認
APPROVED寸法単位
DIM. IN mm日付
DATE 02-01-10NTS
(0.75)

佐々木

中井

前田

庄司



MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN

NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG.
NO.

BH732D800-C

常用
保留
一時