

S-N18形 主回路3極電磁接触器

外形図
OUTLINE DRAWING

定格使用電流 (三相モータ適用容量)

定格 使用電圧	級別	AC-3 (JIS) AC3 (JEM)	AC-3 (IEC, VDE, BS, EN)
AC200-220V		18A (3.7kW)	
AC220-240V			18A (4.5kW)
AC380-440V		13A (5.5kW)	16A (7.5kW)
AC500V			13A (7.5kW)
AC500-550V		13A (5.5kW)	
AC690V			9A (7.5kW)

開放熱電流 I_{th} 25A
 準拠規格 JIS C8201-4-1 (AC-3・0・0・0), JEM 1038 (AC3・0・0・0)
 IEC 60947-4-1, VDE 0660, BS EN 60947-4-1
御注文元
CUSTOMER納入先
USER用途
FOR

御注文番号

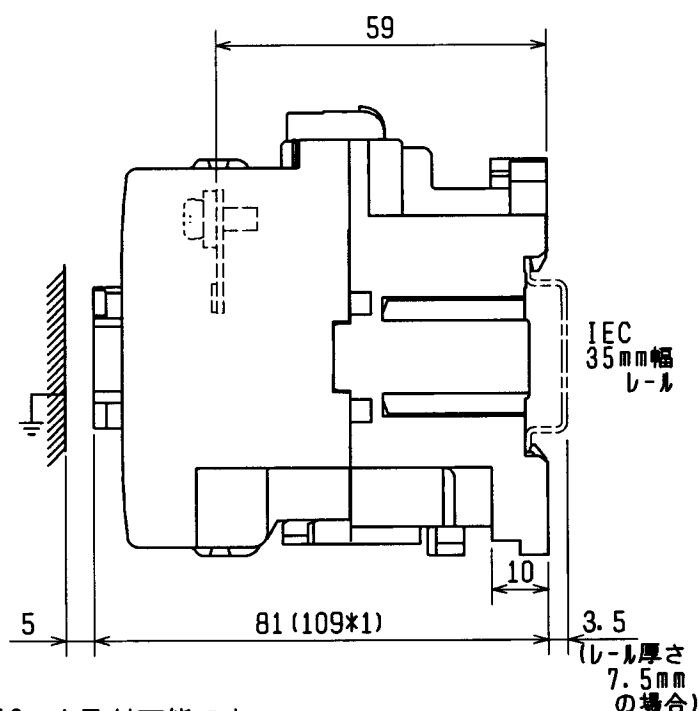
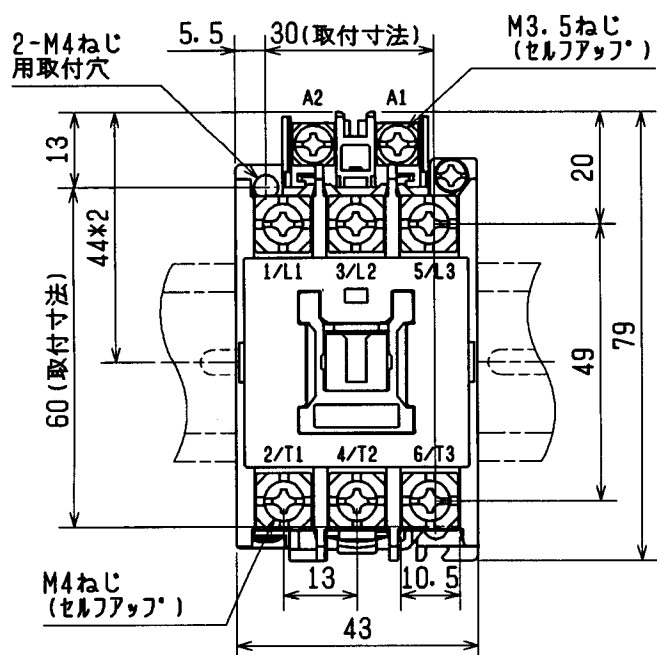
CUST. S ORDER No.

数量
QUANTITY質量
MASS

0.33kg/台

工事番号

MFG. ORDER No.

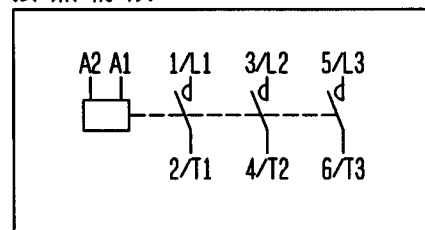
オーダー指示コード
ORDERING CODES-N18*AC V
(形名) (コイル呼び)

- 注1. 取付寸法30×60は、35×50、32×52、34×52でも取付可能です。
 2. *1寸法は、ヘッドオン補助接点ユニット (UN-AX2, UN-AX4) 付の場合を示します。
 3. *2寸法は、35mm幅の規格レールのセンタからの寸法を示します。
 4. サイドオン補助接点ユニット (UN-AX11) は適用できません。
 5. ご使用の前に「取扱説明書」[IB (名)-64406]をよくお読みの上、正しくお使いください。

操作コイル

適用 呼び	定格電圧 (V)	
	50Hz	60Hz
AC 12V	12	12
AC 24V	24	24
AC 48V	48~50	48~50
AC100V	100	100~110
AC120V	110~120	115~120
AC127V	125~127	127
AC200V	200	200~220
AC220V	208~220	220
AC230V	220~240	230~240
AC260V	240~260	260~280
AC380V	346~380	380
AC400V	380~415	400~440
AC440V	415~440	460~480
AC500V	500	500~550

接点構成



端子適合電線・圧着端子サイズ

	電線	圧着端子
主回路	φ1.6~φ2.6 2~5.5mm ²	1.25-4~5.5-4
操作回路	φ1.6 1.25~2mm ²	1.25-3.5~2-3.5

上表の電線2本または圧着端子2個接続可能です。

第3角法 3RD ANGLE PROJ.	尺度 SCALE	作成 DRAWN	原査 CHECKED	設計 DESIGNED	検認 APPROVED
寸法単位 DIM. IN mm	(NTS) (0.75)	佐々木	中井	前田	庄司
日付 DATE 02-01-10					

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS図面
番号
DWG.
NO.

BH722D817-B

常用
保留
一時