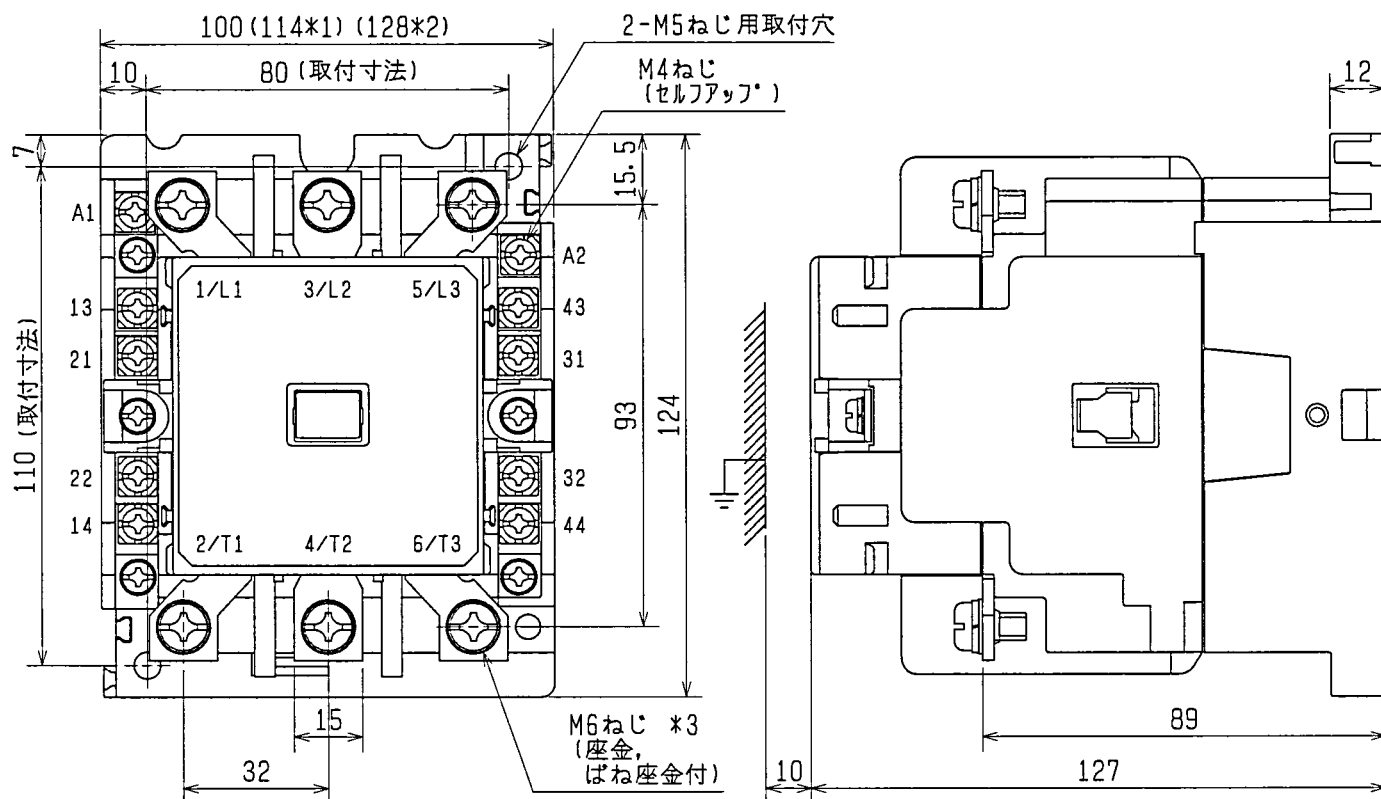


S-N80形 電磁接触器

外形図
OUTLINE DRAWING

定格使用電流 (三相モータ適用容量)

定格 使用電圧	級別	AC-3 (JIS) AC3 (JEM)	AC-3 (IEC, VDE, BS, EN)
AC200-220V		80A (19 kW)	
AC220-240V			85A (22 kW)
AC380-440V		80A (37 kW)	85A (45 kW)
AC500V			75A (45 kW)
AC500-550V		75A (45 kW)	
AC690V			52A (45 kW)


開放熱電流 $I_{th} (=AC-1: I_e) 135A$ 準拠規格 JIS C8201-4-1 (AC-3・1・1-0), JEM 1038 (AC3・1・1-0)
IEC 60947-4-1, VDE 0660, BS EN 60947-4-1御注文元
CUSTOMER納入先
USER用途
FOR御注文書番号
CUST. 'S ORDER No.台数
QUANTITY質量
MASS 1.7 kg/台 UNIT工事番号
MFG. ORDER No.オーダー指示コード
ORDERING CODE S-N80*AC V
(形名) (コイル呼び)

- 注1. *1, *2寸法は, サイドオン補助接点ユニット (UN-AX80) 付の場合を示し, *1は1個付, *2は2個 (両側) 付を示します。
 2. 客先配線用*3ねじ (6個) は, 製品に添付します。
 3. ご使用前に「取扱説明書」[IB (名)-64406]をよくお読みの上, 正しくお使いください。

操作コイル

適用	呼び	定格電圧 (V) 50/60Hz
	AC 24V	24
	AC 48V	48~50
	AC100V	100~127
	AC200V	200~240
	AC300V	260~350
	AC400V	380~440
	AC500V	460~550

接点構成

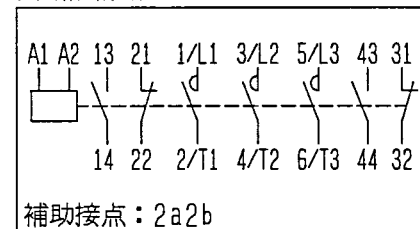

端子適合電線・圧着端子サイズ

	電線	圧着端子
主回路	—	1.25-6~60-6
操作回路	φ1.6 1.25~2mm ²	1.25-4~2-4 (5.5-S4)

上表の電線2本または圧着端子2個接続可能です。

第3角法 3RD ANGLE PROJEC.	尺度 SCALE	作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	検認 APPROVED
寸法単位 DIM. IN	mm	(NTS) (0.6)	坂本	伊藤	前田 庄司
日付 DATE	08-11-19				

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS図面
番号
DWG.
NO.

BH762D800-C

常用
保留
一時