

S-N10形 電磁接触器

外形図
OUTLINE DRAWING

定格使用電流 (三相モータ適用容量)

定格 使用電圧	級別	AC-3 (JIS) AC3 (JEM)	AC-3 (IEC, VDE, BS, EN)
AC200-220V		11A (2.2kW)	
AC220-240V			11A (2.5kW)
AC380-440V		7A (2.7kW)	9A (4 kW)
AC500V			7A (4 kW)
AC500-550V		6A (2.7kW)	
AC690V			5A (4 kW)

開放熱電流 I_{th} 20A

準拠規格 JIS C8201-4-1 (AC-3・0・0・0), JEM 1038 (AC3・0・0・0)
IEC 60947-4-1, VDE 0660, BS EN 60947-4-1

御注文元
CUSTOMER納入先
USER用途
FOR

御注文番号


CUST. S ORDER No.

合数
QUANTITY質量
MASS

0.3kg/台 UNIT

工事番号

MFG. ORDER No.

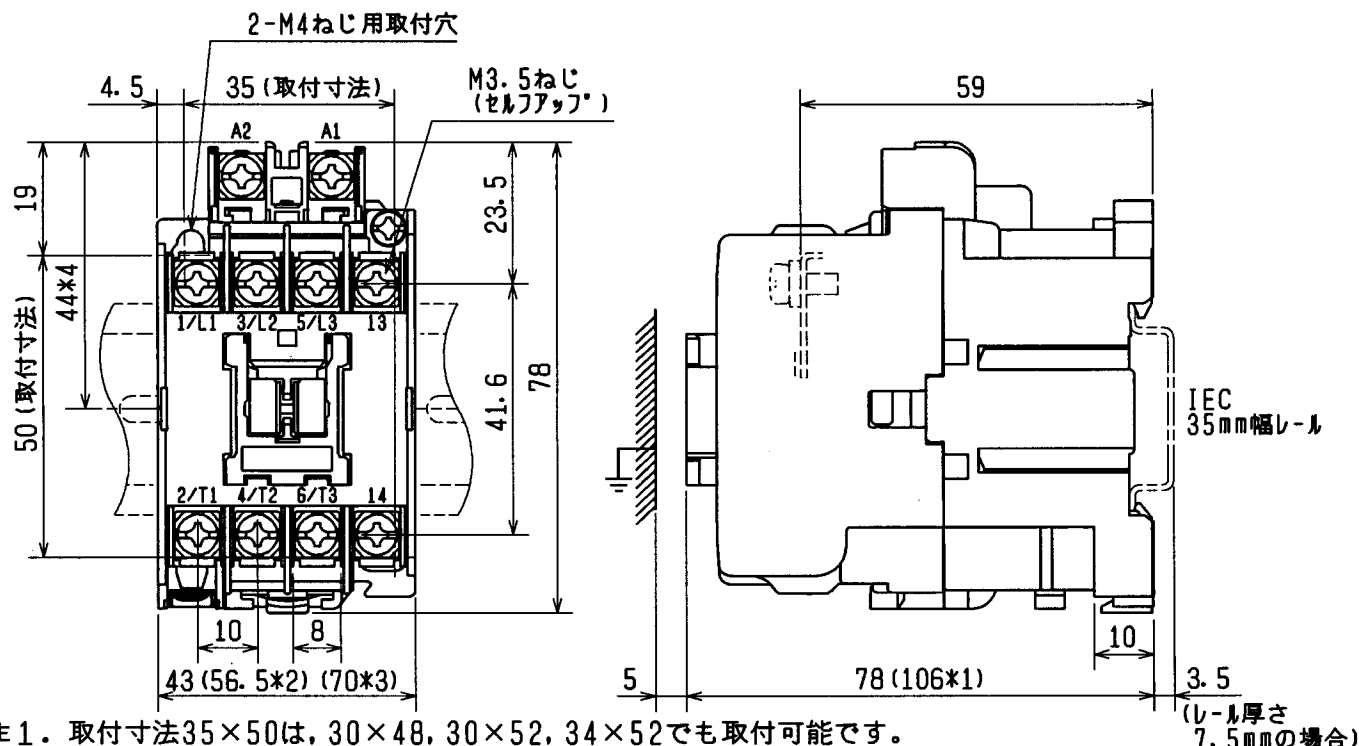オーダー指示コード
ORDERING CODES-N10*AC V
(形名) (コイル呼び)

注1. 取付寸法35×50は、30×48、30×52、34×52でも取付可能です。

注2. *1寸法は、ヘッドオン補助接点ユニット (UN-AX2, AX4) 付の場合を示します。

*2, *3寸法は、サイドオン補助接点ユニット (UN-AX11) 付の場合を示し、*2は1個付、

*3は2個 (両側) 付を示します。

なお、ヘッドオンとサイドオンの補助接点ユニットを同時に取付けての使用はできません。


注3. *4寸法は、35mm幅の規格レールのセンタからの寸法を示します。

注4. ご使用前に「取扱説明書」[IB (名)-64406]をよくお読みの上、正しくお使いください。

操作コイル

適用	呼び	定格電圧 (V)	
		50Hz	60Hz
	AC 12V	12	12
	AC 24V	24	24
	AC 48V	48~50	48~50
	AC100V	100	100~110
	AC120V	110~120	115~120
	AC127V	125~127	127
	AC200V	200	200~220
	AC220V	208~220	220
	AC230V	220~240	230~240
	AC260V	240~260	260~280
	AC380V	346~380	380
	AC400V	380~415	400~440
	AC440V	415~440	460~480
	AC500V	500	500~550

接点構成

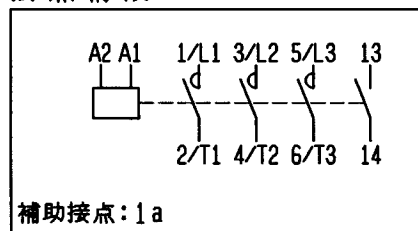

補助接点: 1a

端子適合電線・圧着端子サイズ

電線	圧着端子
φ1.6 1.25~2mm ²	1.25-3.5~2-3.5

上表の電線2本または圧着端子2個接続可能です。
圧着端子はAC380Vを超える適用の場合には絶縁管付をご使用ください。

第3角法 3RD ANGLE PROJ.	尺度 SCALE	作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	校認 APPROVED
寸法単位 DIM. IN mm	(NTS) (0.8)	佐々木	中野	前田	庄司
日付 DATE 02-01-10					



MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN

NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG.
NO.

BH702D800-C

常用
保留
一時